
NOTICE

ARMOUR ULTRA

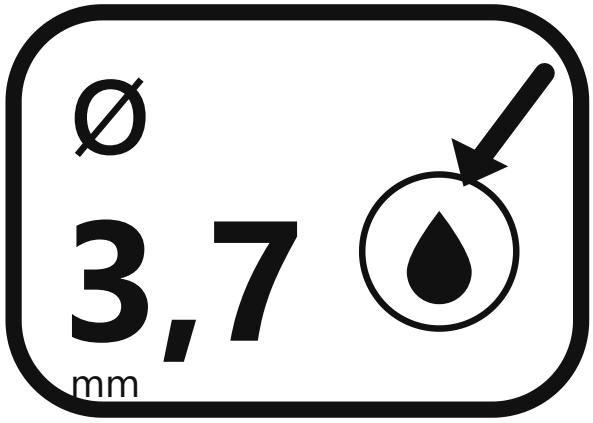

العربية

المستورد والمسؤول عن طرح المنتج في السوق

SCHUMY LAB

الرقم
ICE : 002944894000023 · IF : 51772830
RC : 533299 · TP : 34204923

العنوان
10 شارع الحرية، الطابق الثالث، شقة 5 الدار البيضاء 20360 – المغرب

البريد الإلكتروني
maroc@deevape.com

رقم الهاتف
+212 6 65 03 25 33

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience. If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

SPECIFICATION

ARMOUR ULTRA:

Dimensions: 144.5 x 37.6 x 31mm
TANK Capacity: 6ml/2ml
Coil Resistance:
GTi 0.2Ω Dual Mesh Coil
GTi 0.4Ω Dual Mesh Coil
Battery Capacity: 5500mAh
Output Power: 5-100W
Charging Current: DC 9V2A or 5V/3A, Type-C
Display: 0.96" TFT Screen

EXPLOADED VIEW

ARMOUR ULTRA

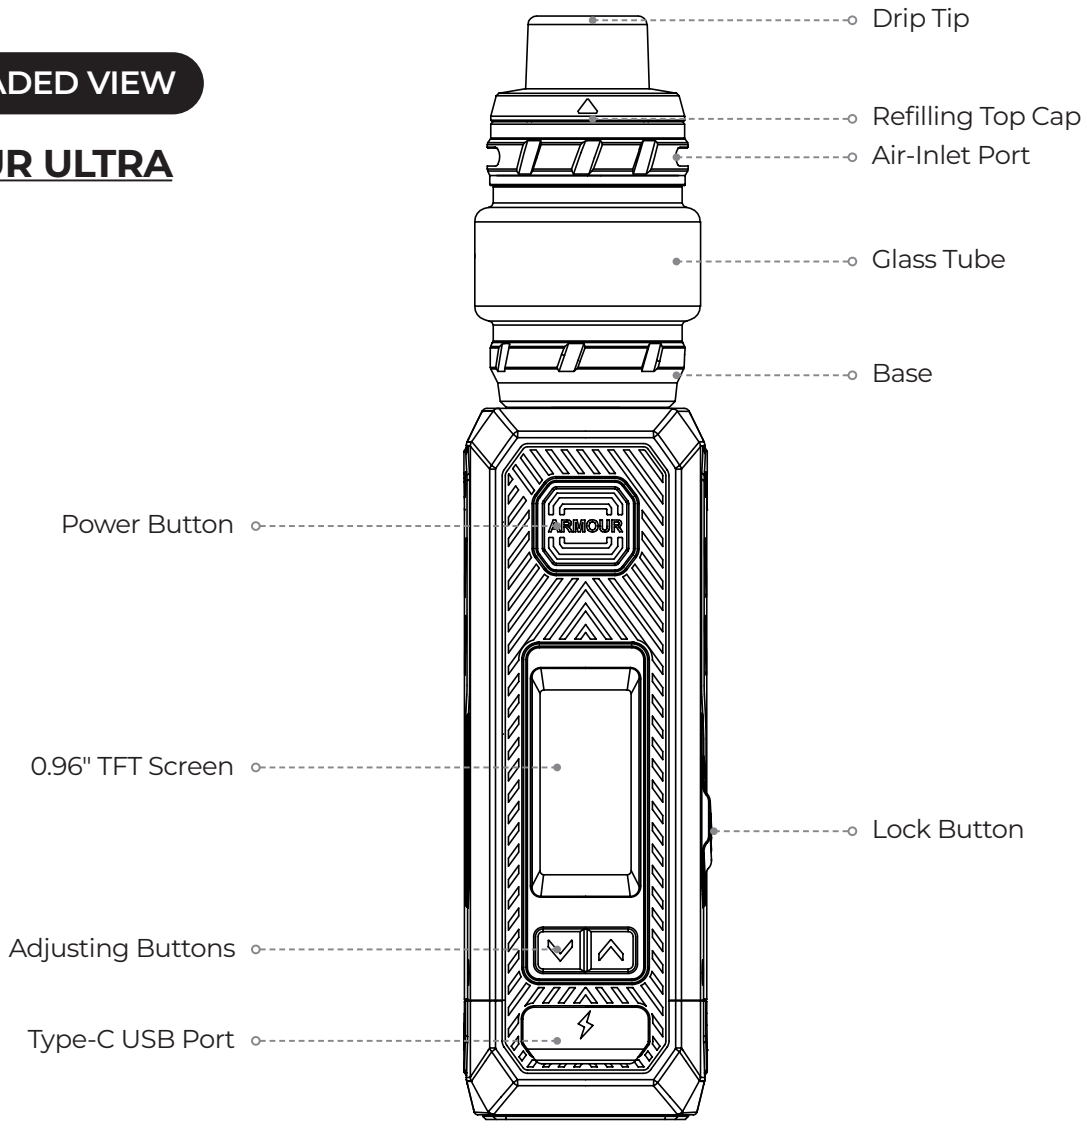


Figure 1 Replace the Coil

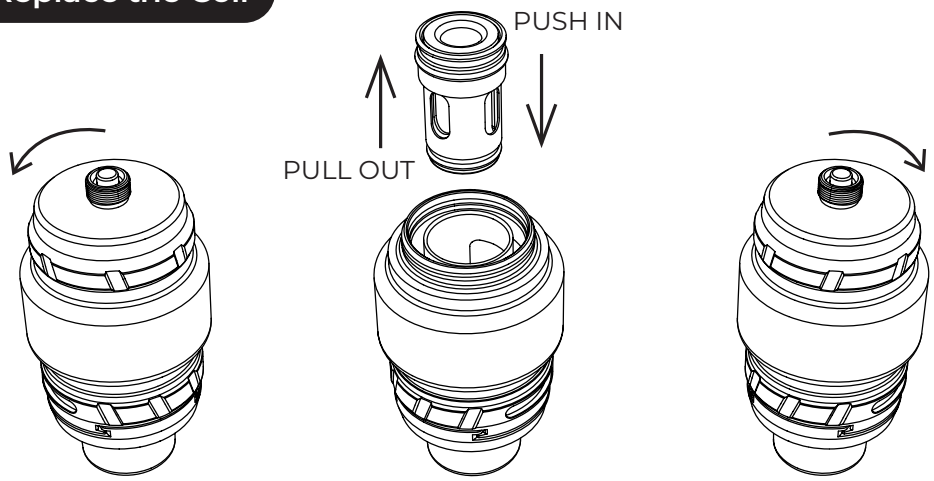


Figure 2 Fill E-liquid

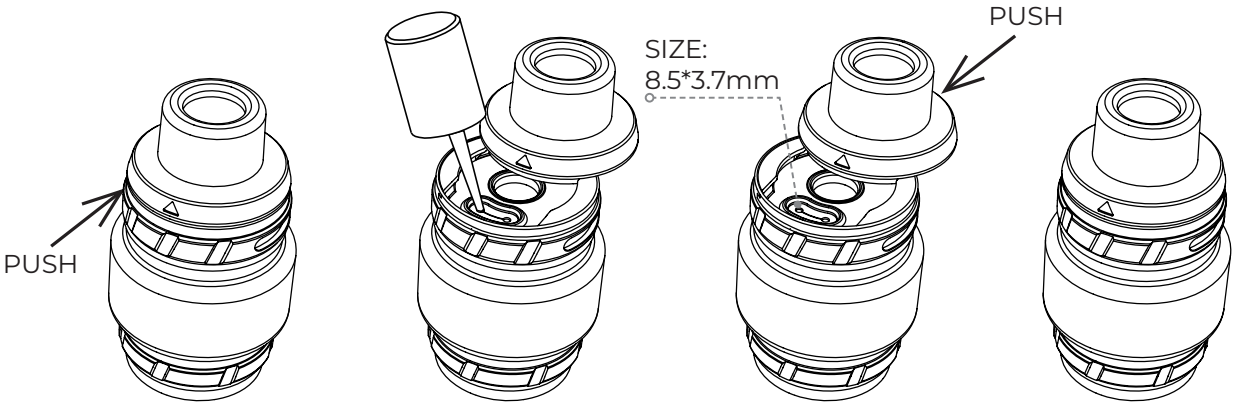


Figure 3 User Interface

BOOST/PULSE/ECO MODE



FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer le réservoir
Installez le réservoir sur la batterie en vissant la base du réservoir. Assurez-vous qu'elles sont fermement connectés.
2. Remplacer la Coil
- Dévissez la base du réservoir ;
- Retirez la coil usée du réservoir ;
- Installez la nouvelle coil sur le réservoir ;
- Réattachez la base filetée.
*** Reportez-vous à la figure 1.**
3. Remplir de E-liquide
- Poussez sur le capuchon de remplissage supérieur.
- Remplissez de E-liquide par l'ouverture, puis verrouillez le bouchon fermement cela fait.
- Attendez 5 minutes que le E-liquide imbibe la bobine complètement.
*** Reportez-vous à la figure 2.**
4. Ajuster le débit d'air
Pour ajuster le débit d'air, faites tourner l'anneau d'entrée d'air sur le dessus du réservoir.
5. Allumer/Éteindre l'appareil
Allumer/Éteindre : appuyez sur le bouton d'alimentation.5 fois en moins de 2 s.
6. Ajustement de la puissance
Le kit ARMOUR ULTRA Kit utilise la plateforme coil GTi, et la puissance suggérée doit être régléeAvant de vapoter.

Coils GTi MESH	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Puissance suggérée	60-75 W	50-60 W

7. Commencer à vapoter
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour profiter d'un expérience de vapotage extraordinaire.
8. Charger la batterie
Ouvrez le bouchon en silicone du port USB TYPE-C, puis branchez le câble USB. Le temps de charge restant est affiché à l'écran lorsque le câble Type-C est branché à la batterie. Utilisez le câble USB inclus ou un câble TYPE-C certifié. Utilisez toujours un chargeur certifié conforme aux normes de sécurité pour une performance de charge optimale et la sécurité de votre appareil. N'utilisez pas de câbles ou de chargeurs endommagés, usés ou non certifiés de mauvaise qualité afin d'éviter tout danger ou d'endommager votre appareil. Assurez une ventilation adéquate pendant la charge et évitez les températures élevées, l'humidité et les environnements inflammables.
9. Verrouiller ou déverrouiller l'appareil
Faites glisser le bouton de verrouillage, ou appuyez sur le bouton d'alimentation 4 fois pour verrouiller ou déverrouiller tous les boutons du MOD.
10. Choisir un mode
Appuyez sur le bouton d'alimentation 3 fois de suite pour ouvrir le menu des réglages.

A. SÉLECTION DU MODE
***BOOST : Mode Boost (Puissance élevée, par défaut)**
Le mode Boost améliore les performances en ajustant la tension de sortie pour optimiser la saveur et la production de vapeur. Il offre une expérience plus intense en augmentant la puissance, garantissant des saveurs riches et une production de nuages denses pour une expérience de vapotage satisfaisante.
***PULSE : Mode Pulse (Puissance moyenne)**
Le mode Pulse maintient une expérience de vape équilibrée en régulant la courbe de puissance pour maintenir une température constante. Ce mode offre une saveur douce et constante du début à la fin, idéale pour une vapeur plus contrôlée et uniforme.

***ECO : MODE ÉCO (Puissance normale)**
Le mode ÉCO est un mode de fonctionnement normal à puissance constante ; vous pouvez ajuster la puissance en fonction de la résistance de la Coil. L'autonomie est allongée par rapport aux modes BOOST et PULSE.
***TC-NI/SS/TI : Mode de contrôle de la température**
a. Réglage de la température :
Appuyez sur les boutons « HAUT » ou « BAS » pour régler la température.
Lorsque la température atteint la valeur maximale ou minimale, appuyez à nouveau sur le bouton pour basculer automatiquement entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
b. Régler la puissance de démarrage (5 W à 80 W) :
Appuyez simultanément sur les boutons « HAUT » et « Marche/Arrêt » pendant 1 seconde pour régler la puissance à l'allumage.
c. Activation/Désactivation du verrouillage TCR :
Appuyez simultanément sur les boutons « BAS » et « Marche/Arrêt » pendant 1 seconde pour activer ou désactiver le verrouillage du contrôle de la température de la résistance (TCR).

B. Réglages : RÉGLAGES SYSTÈME
a. SMART : Lorsqu'il est activé et qu'un réservoir installé, le système recommande automatiquement le réglage de puissance optimal. En mode BOOST, PULSE ou ECO, appuyez simultanément sur les boutons « BAS » et « Marche/Arrêt » pour activer ou désactiver la fonction SMART.
Remarque : La fonction SMART est uniquement compatible avec les plateformes GTi Coil.
b. WATT LOCK : Lorsque cette fonction activée, les boutons « HAUT » et « BAS » sont verrouillés. Le bouton MARCHE/ARRÊT reste fonctionnel.
c. THEMES : Sélection des thèmes : choisissez votre thème d'affichage préféré pour personnaliser l'interface de votre appareil.
d. PUFFS : Cet écran permet de consulter le nombre de bouffées calculé sur une durée de 5 jours. Vous pouvez réinitialiser le compte depuis cette interface.
e. BRIGHT : Cette interface permet de régler la luminosité de l'écran de 10 à 100.
f. TCR LOCK : Cette fonction s'applique uniquement aux modes TC-SS/NI/TI. Après activation, la résistance de contrôle de température peut être verrouillée afin de garantir une production stable.
g. DEFAULT : Restaurer les paramètres d'usine.

PROTECTIONS

1. Protection contre court-circuit et basse résistance :
Lorsque la résistance de charge est inférieure à 0,1 Ω, appuyez sur le bouton d'activation pour activer la protection contre les courts-circuits et couper la sortie, l'écran affichera « ATOMISEUR COURT-CIRCUIT ».
2. Protection contre basse résistance :
Lorsque la résistance de charge est inférieure à 0,1 Ω, appuyez sur le bouton d'activation pour activer la protection contre la faible résistance et couper la sortie, l'écran affichera « FAIBLE RÉSISTANCE ».
3. Protection contre fonctionnement à vide :
Lorsqu'aucune résistance de charge n'est détectée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la protection contre charge, l'appareil coupera la sortie, et l'écran OLED affichera « VÉRIFIER ATOMISEUR ».
4. Protection contre résistance élevée :
Lorsque la résistance de charge est supérieure à 5 Ω, appuyez sur le bouton d'alimentation pour déclencher la protection contre résistance élevée. L'appareil coupera la sortie, et l'écran OLED affichera « VÉRIFIER ATOMISEUR ».
5. Protection contre basse tension :
Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la protection contre les basses tensions. L'appareil coupera la sortie, et l'écran OLED affichera « BATTERIE FAIBLE ».
6. PCBA (assemblage de circuit imprimé) :
Lorsque la température du capteur PCBA atteint 60-75 degrés, l'écran affiche « SURCHAUFFE » et la sortie

est coupée.
7. Protection contre surdécharge :
Pendant la charge, la tension de la batterie montera à 4,1V +/-0,05V, l'écran affichera « 100 % »
8. Protection contre haute tension d'entrée USB :
Lorsque vous utilisez le chargeur, arrêtez la charge lorsque la tension d'entrée au port USB dépasse 6 V et est inférieure à 30 V.
9. Protection contre surcharge :
Pendant la charge, la tension de la batterie montera à 4,2V +/-0,3V, l'écran affichera « 100 % »
10. Protection par mise hors-tension auto
Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 10 ± 1 secondes, pour couper la sortie. L'écran OLED affichera « SUR-UTILISATION ».

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : 10~40℃ pendant l'utilisation et 10~40℃ pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.
11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l'appareil.
12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :
- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :
- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible:
- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique -Hoquets - Congestion nasale - Vomissement
- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

العربية

شكراً لاختياركم منتج Vaporesso. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان تجربة مثالية. وإذا كانت لديكم أي متطلبات إضافية بخصوص هذا المنتج، يرجى استشارة الوكيل المحلي أو التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني:
www.vaporesso.com

تعليمات الاستخدام

1.تركيب الخزان

ركّب الخزان على البطارية بلفّ قاعدة الخزان، وتأكد من أنهما متصلان بإحكام.

2.استبدال الملف

- فكّ القاعدة عن الخزان.
- اسحب الملف المستعمل من الخزان.
- ركّب ملفاً جديداً في الخزان.
- أعد تركيب القاعدة الملولبة في مكانها.

* انظر الشكل 1.

3.تعبئة السائل الإلكتروني

- ادفع الغطاء العلوي للتعبئة.
- عبّئ السائل الإلكتروني عبر الفتحة، ثم اقفل الغطاء العلوي بإحكام بعد انتهاء التعبئة.
- يرجى الانتظار 5 دقائق حتى يتشبّع الملف بالسائل الإلكتروني بالكامل.

* انظر الشكل 2.

4.ضبط تدفق الهواء

لضبط كمية تدفق الهواء، أدر حلقة دخول الهواء أعلى الخزان.

5.تشغيل / إيقاف الجهاز

للتشغيل أو الإيقاف: اضغط زر التشغيل 5 مرات خلال ثانيتين.

6.ضبط القدرة

يستخدم ARMOUR ULTRA منصة الملفات GTi القوية، ويجب الانتباه إلى القدرة المقترحة قبل بدء التبخير.

ملفات GTi DUAL MESH	القدرة المقترحة
GTi 0.2 DUAL MESH	60-75 واط
GTi 0.4 DUAL MESH	50-60 واط

7.بدء التبخير

اضغط زر التشغيل للاستمتاع بتجربة تبخير استثنائية.

8.شحن البطارية

افتح سدادة السيليكون الموجودة على منفذ TYPE-C USB، ثم صِل كابل USB بالمنفذ. بعد توصيل كابل Type-C بالبطارية يظهر وقت الشحن المتبقي على الشاشة. يرجى استخدام كابل USB المرفق أو كابل TYPE-C معتمد ومطابق للمعايير. استخدم دائماً شاحناً معتمداً يستوفي معايير السلامة للحصول على أداء شحن مثالي وسلامة للجهاز. لا تستخدم كابلات أو شواحن تالفة أو مهترئة أو غير معتمدة ورديئة الجودة لتجنّب المخاطر المحتملة أو تلف الجهاز. تأكد من التهوية الجيدة أثناء الشحن وتجنّب الحرارة المرتفعة والرطوبة والأماكن القابلة للاشتعال.

9.قفل الجهاز أو إلغاء قفله

حرّك زر القفل أو اضغط زر التشغيل 4 مرات لقفل جميع أزرار الجهاز (MOD) أو إلغاء قفلها.

10اختيار الوضع

اضغط زر التشغيل 3 مرات متتالية للدخول إلى إعدادات القائمة.

- أ. اختيار الوضع: BOOST (وضع التعزيز، خرج مرتفع، وهو الافتراضي): يحسّن الأداء بضبط جهد الخرج لتحسين النكهة وإنتاج البخار، فيمنح تجربة أكثر كثافة بزيادة قدرة الخرج ونكهة غنية وسحابة كبيرة.
- PULSE (وضع النبض، خرج متوسط): يحافظ على تجربة تبخير متوازنة بتنظيم منحنى القدرة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة، فيعطي نكهة سلسة ومستقرة من البداية إلى النهاية، وهو مثالي لبخار أكثر تحكماً وانتظاماً.
- ECO (وضع اقتصادي، خرج عادي): وضع عادي بقدرة خرج ثابتة، ويمكنك ضبط القدرة الأنسب لك بحسب مقاومة الملف. تدوم مدة التبخير فيه أطول من وضعي BOOST وPULSE.
- TC-NI/SS/TI (وضع التحكم في درجة الحرارة): (أ) ضبط درجة الحرارة: اضغط زر «UP» أو «DOWN» لضبط درجة الحرارة. عند بلوغ القيمة القصوى أو الدنيا، يؤدي الضغط مجدداً إلى التبديل تلقائياً بين الفهرنهايت (°ف) والمئوية (°م). (ب) ضبط قدرة البدء (5-80 واط): اضغط مطولاً على زر «UP» مع زر التشغيل معاً لمدة ثانية واحدة لضبط قدرة البدء. (ج) تفعيل/تعطيل قفل TCR: اضغط مطولاً على زر «DOWN» مع زر التشغيل معاً لمدة ثانية واحدة لتفعيل قفل مقاومة التحكم في الحرارة (TCR) أو تعطيله.
- ب. الإعدادات (SYSTEM SET): SMART: عند تفعيله مع وجود خزان مركّب، يوصي النظام تلقائياً بأفضل قدرة. وأثناء أوضاع BOOST أو PULSE أو ECO، اضغط مطولاً على زر «DOWN» مع زر التشغيل معاً لتفعيل وظيفة SMART أو تعطيلها. ملاحظة: وظيفة SMART متوافقة فقط مع منصات ملفات GTi.
- WATT LOCK: بعد تفعيل هذه الوظيفة يُقفل زرا «UP» و«DOWN» ويبقى زر التشغيل فعالاً.
- THEMES: اختيار السمة، اختر سمة العرض التي تفضّلها لتخصيص واجهة الجهاز.
- PUFFS: يمكن الاطلاع في هذه الواجهة على عداد السحبات لآخر 5 أيام، ويمكن مسحه بعد تأكيد خيار إعادة الضبط.
- BRIGHT: يمكن في هذه الواجهة ضبط سطوع الشاشة من 10 إلى 100.
- TCR LOCK: تُطبَّق هذه الوظيفة فقط في وضع TC-SS/NI/TI، وبعد تفعيلها يمكن قفل مقاومة التحكم في الحرارة للحصول على خرج مستقر.
- DEFAULT: استعادة إعدادات المصنع.

أنظمة الحماية

1. حماية من الدارة القصيرة والمقاومة المنخفضة: عندما تقل مقاومة الحمل عن 0.1 Ω، يدخل الجهاز عند الضغط على مفتاح الإشعال في وضع حماية الدارة القصيرة ويقطع الخرج، وتعرض الشاشة «SHORT ATOMIZER».
2. حماية المقاومة المنخفضة: عندما تقل مقاومة الحمل عن 0.1 Ω، يدخل الجهاز عند الضغط على مفتاح الإشعال في وضع حماية المقاومة المنخفضة ويقطع الخرج، وتعرض الشاشة «LOW RESISTANCE».
3. حماية عدم وجود حمل: عند عدم اكتشاف أي مقاومة حمل، يؤدي الضغط على زر التشغيل إلى تفعيل حماية عدم وجود الحمل فيقطع الجهاز الخرج، وتعرض شاشة OLED في الوقت نفسه «CHECK ATOMIZER».
4. حماية المقاومة المرتفعة: عندما تزيد مقاومة الحمل عن 5 Ω، يؤدي الضغط على زر التشغيل إلى تفعيل حماية المقاومة المرتفعة فيقطع الجهاز الخرج، وتعرض شاشة OLED في الوقت نفسه «CHECK ATOMIZER».
5. حماية الجهد المنخفض: عندما يقل جهد خلية البطارية عن 3.3 فولت، يؤدي الضغط على زر التشغيل إلى تفعيل حماية الجهد المنخفض فيقطع الجهاز الخرج، وتعرض شاشة OLED في الوقت نفسه «BATTERY LOW».
6. حماية لوحة الدارات المطبوعة (PCBA): عندما تبلغ حرارة حساس PCBA ما بين 60 و75 درجة، تعرض الشاشة «OVER HEAT» ويُقطع الخرج.
7. حماية التفريغ الزائد: أثناء الشحن، عندما يرتفع جهد البطارية إلى 4.1 فولت ±0.05، تعرض الشاشة «100%».
8. حماية دخل USB عالي الجهد: عند توصيل الشاحن، يتوقف الشحن إذا تجاوز جهد الدخل إلى منفذ USB 6 فولت وكان أقل من 30 فولت.
9. حماية الشحن الزائد: أثناء الشحن، عندما يرتفع جهد البطارية إلى 4.2 فولت ±0.3، تعرض الشاشة «100%».
10. حماية الإيقاف التلقائي: عند الضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة 10±1 ثوانٍ، يقطع الجهاز الخرج وتعرض شاشة OLED في الوقت نفسه «OVER TIME».

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه.
2. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
3. لا تُسقط الجهاز ولا ترمِه ولا تسئ استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.

4. يرجى استخدام شاحن بمخرج USB قياسي بتيار كهربائي وجهد مناسبين.
5. ابتعد بالجهاز عن الماء وعن أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. (نطاق درجات الحرارة الموصى به: -10~60 °م (14~140 °ف) أثناء الاستخدام و-10~45 °م (14~113 °ف) أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل تسليمه إلى نقطة الجمع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل تسليمها إلى نقطة جمع البطاريات المستعملة المخصصة لإعادة التدوير.
10. لا تُصلح الجهاز إلا لدى VAPORESSO. لا تحاول إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية.
11. حافظ على نظافة نقاط التوصيل بين البطارية والبود لضمان أفضل أداء للجهاز.
12. إذا نُقل المنتج على متن طائرة أو تعرّض لبيئات يتغير فيها الضغط الجوي بشكل كبير، يُنصح بتخزين البود والبطاريات بشكل منفصل وتجنّب حقن أي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع سائل إلكتروني متوافق قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب الإدمان، ولا يُناسب استخدامه ولا يُنصح به في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لـ:

- الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو قرحة المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية أو بورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية قد يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل الثيوفيللين أو الروبينيرول أو الكلوزابين وغيرها.

2. هذا الجهاز غير موصى به لـ:

- غير المدخنين.
- النساء الحوامل أو المرضعات.

3. قد تظهر عليك الأعراض التالية إذا استخدمت سائلاً إلكترونياً يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. وإذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إن أمكن:

الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوار / الصداع / السعال / تهيّج الفم أو الحلق / اضطراب المعدة / الحازوقة (الفواق) / احتقان الأنف / القيء / خفقان القلب أو ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب.

لا يجوز أن يستخدم هذا الجهاز أشخاص لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.

TC SS/NI/TI MODE



USE INSTRUCTIONS

1. Install the Tank
Install the tank to the battery by screwing the base of tank. Make sure they are firmly connected.
2. Replace the Coil
- Unscrew the base from the tank;
- Pull out the used coil from the tank;
- Install a new coil to the tank;
- Reattach the thread base into place.

* Refer to the figure 1.
3. Fill E-liquid
- Push the refilling top cap.
- Fill e-liquid through the hole, then lock the top cap in place firmly after filling is finished.
- Please wait 5 minutes for the e-liquid to soak into the coil completely.

* Refer to the figure 2.
4. Adjust the Airflow
To adjust the airflow volume, please rotate the air-inlet ring on the top of the tank.
5. Power On/Off the Device
Power on/off: press the power button 5 times in 2s.
6. Power Adjustment
ARMOUR ULTRA is using the powerful GTi coil platform, and the suggested power need to be noticed before start vaping.

GTi Dual MESH Coils	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Suggested Power	60-75W	50-60W

7. Start Vaping
Press the power button to enjoy extraordinary vaping experience.
8. Charge the Battery
Open silicone plug on the TYPE-C USB port place, then charge the USB cable into the port, after connecting the Type-C cable to the battery, the remaining charging time will be showed on the screen. Please use the included USB cable or a compliant certified TYPE-C cable. Always use a certified charger that meets safety standards for optimal charging performance and device safety. Do not use damaged, worn-out, or uncertified low-quality cables or charger to avoid potential hazards or device damage. Ensure proper ventilation during charging and avoid high temperatures, moisture, or flammable environments.
9. Lock or unlock the device
Slide the lock button or press the power button 4 times to lock or unlock all buttons of the MOD.
10. Choose a Mode
Press the power button 3 times continuously to enter the menu setting.
A. MODE SELECTION
***BOOST: Boost Mode (High Output, Default)**

Boost Mode enhances performance by adjusting voltage output to optimize flavor and vapor production. It delivers a more intense experience by increasing power output, ensuring rich flavor and massive cloud production for a satisfying vape.

***PULSE: Pulse Mode (Medium Output)**

Pulse Mode maintains a balanced vaping experience by regulating the power curve to sustain a consistent temperature. This mode provides smooth, steady flavor from start to finish, ideal for a more controlled and even vapor output.

***ECO: ECO MODE (Normal Output)**

ECO MODE is a normal mode of constant output wattage; you can according to the coil resistance to adjust the best wattage for your needs. The vaping time will last longer than the BOOST and PULSE mode.

***TC-NI/SS/TI: Temperature Control Mode**

a. Adjusting Temperature:

Press the "UP" or "DOWN" button to adjust the temperature.

When the current temperature reaches the maximum or minimum value, pressing the button again will automatically switch between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C).

b. Adjusting Start Power (5W–80W):

Press and hold the "UP" button + Power button simultaneously for 1 second to adjust the start power.

c. Enabling/Disabling TCR Lock:

Press and hold the "DOWN" button + Power button simultaneously for 1 second to toggle Temperature Control Resistance (TCR) Lock on or off.

B. Setting: SYSTEM SET

a. SMART: When enabled with a tank installed, the system will automatically recommend the optimal power setting. While in BOOST, PULSE or ECO mode, press and hold the "DOWN" button + Power button simultaneously to toggle the SMART function on or off.

Note: The SMART function is only compatible with GTi Coil platforms.

b. WATT LOCK: After enabled this function, the “UP” and “DOWN” buttons will be locked, and the POWER button still works.

c. THEMES: Themes Selection, choose your preferred display theme to customize your device’s interface.

d. PUFFS: the 5 days’ puff counter can be checked in this interface, also the puff can be cleared after confirm the reset option.

e. BRIGHT: The brightness of display from 10-100 can be adjusted in this interface.

f. TCR LOCK: This function applied only in TC-SS/NI/TI mode, after enabled this function, the temperature control resistance can be locked for steady output.

g. DEFAULT: Restore to the factory settings.

PROTECTIONS

1. Short circuit protection & Low resistance protection:

When the load resistance is less than 0.1 Ω, press the ignition key devise will enter the short circuit protection and close the output, screen will display “SHORT ATOMIZER”.

2. Low resistance protection:

When the load resistance is less than 0.1 Ω, press the ignition key devise will enter the Low resistance protection and close the output, screen will display “LOW RESISTANCE”.

3. No load protection:

When no load resistance is detected, press power button could trigger the no load protection, the device will close the output, at the same time OLED display will show “CHECK ATOMIZER”.

4. High resistance protection:

When the load resistance is larger than 5Ω, press power button could trigger the high resistance protection, the device will close the output, at the same time OLED display will show “ CHECK ATOMIZER ”.

5. Low voltage protection:

When the voltage of the battery cell is lower than 3.3V, press power button could trigger the low voltage protection, the device will close the output, at the same time OLED display will show “BATTERY LOW”.

6. PCBA(Printed Circuit Board Assembly):

When the temperature of PCBA sensor reaches 60-75 degrees, screen display “OVER HEAT” and output is closed.

7. Over discharge protection:

During the charging, the battery voltage will rises to 4.1V+/-0.05V,the screen will display “100%”

8. USB High Voltage Input Protection:
Switching in the charger, stop charging when the input voltage to USB port exceeds 6V and is lower than 30V.

9. Over charge protection:
During the charging, the battery voltage will rises to 4.2V+/-0.3V,the screen will display “100%”

10. Auto-shut off protection
When POWER button is held for 10±1 seconds, the device will close the output, at the same time OLED display will show “OVER TIME”.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature.
(Recommended temperature range: -10~60℃ / 14~140 °F using and -10~45℃ / 14~113 °F while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.
11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.
12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage;

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:
- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:
- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:
Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.